

■ 概 要


マイク入力4系統、予備入力3系統および2局ゾーンセレクターを内蔵したPAアンプです。
各入力個別の音量調整機能に加え、優先放送機能、チャイム機能、信号処理機能、状態確認機能を搭載しています。
また、PFC回路を採用しています。学校や事務所、スーパーマーケット等での呼び出し放送やBGM放送に最適です。

■ 仕 様


電 源	AC100 V 50/60 Hz
定 格 出 力	120 W
消 費 電 力 / 電 流	175 W (定格出力時), 48 W (電気用品安全法による), 200 mA以下 (電源スイッチOFF時)
周 波 数 特 性	50 Hz~20 kHz ±3 dB (1/8定格出力時)
歪 率	1%以下 (1 kHz定格出力), 20 kHz LPF (AUX-0025)
音 質 調 整	100 Hz, 10 kHzにて±10 dB以上
S N 比	マスターボリューム (最小): 88 dB以上 マスターボリューム (最大): 76 dB以上 INPUT1~6 : 55 dB以上 INPUT7 : 72 dB以上 (JIS-A)
音 声 入 力	INPUT1, 2: -60 dB (*1) (マイク) / -20 dB (*1) (ライン) 切換式 600 Ω 電子バランス 着脱式ターミナルブロック (3P) *マイクはファンタム電源DC24 V (スイッチにてON/OFF可能) INPUT3, 4: -60 dB (*1) 600 Ω 電子バランス 着脱式ターミナルブロック (3P) *ファンタム電源DC24 V (スイッチにてON/OFF可能) INPUT5, 6: マイク (BUS1) / ライン (BUS2) 切換式 マイク : -60 dB (*1) 600 Ω 電子バランス 着脱式ターミナルブロック (3P) ライン : -20 dB (*1) 10 kΩ 不平衡 RCAピンジャック×2 INPUT7 : -20 dB (*1) 10 kΩ 不平衡 RCAピンジャック×2 パワーアンプ : 0 dB (*1) 600 Ω 不平衡 RCAピンジャック
入 力 バ ス	INPUT1~4: BUS1 INPUT5, 6: BUS1/BUS2切換式 INPUT7 : BUS2
音 声 出 力	スピーカー : ローインピーダンス (4~16 Ω) / ハイインピーダンス (ダイレクト, ZONE1/ZONE2: 100系/合成83 Ω) 着脱式ターミナルブロック (6P) (ZONE1/ZONE2は選択式, 1 ZONE当たり最大120 W) 録音 : 0 dB (*1) 600 Ω 不平衡 RCAピンジャック ライン1, 2: 0 dB (*1) 600 Ω 不平衡 RCAピンジャック (*ゾーン選択と連動可能)
制 御 入 力	4系統 無電圧マイク接点 開放電圧: DC35 V以下, 短絡電流: 10 mA以下 着脱式ターミナルブロック (4P) リモートボリューム: 着脱式ターミナルブロック (4P) ゾーン制御入力 : 無電圧マイク接点 開放電圧: DC35 V以下, 短絡電流: 10 mA以下 着脱式ターミナルブロック (4P)
制 御 出 力	リモート出力 : オープンコレクター出力 耐電圧: DC30 V以下, 許容電流: 25 mA以下 着脱式ターミナルブロック (4P) 緊急出力 : オープンコレクター出力 耐電圧: DC30 V以下, 許容電流: 25 mA以下 着脱式ターミナルブロック (4P) ゾーン制御出力: オープンコレクター出力 耐電圧: DC30 V以下, 許容電流: 25 mA以下 着脱式ターミナルブロック (4P)
チ ャ イ ム 表 示	1音, 2音, 上り4音またはチャイムなし (スイッチにて選択可能) 5ポイントLEDレベルメーター, 電源表示灯, ネットワーク接続確認表示灯, 優先放送中表示灯, 緊急放送中表示灯, 温度保護発生中表示灯, 過電流保護発生中表示灯, CPU動作中表示灯, 異常発生中表示灯, ゾーン1表示灯, ゾーン2表示灯
使 用 温 度 範 囲	-10 °C~+40 °C
使 用 湿 度 範 囲	85 %RH以下 (ただし結露のないこと)
仕 上	パネル: ABS樹脂 黒 (マンセルN1.0近似色) ケース: 表面処理鋼板 黒 (マンセルN1.0近似色) 塗装
寸 法	420 (W) × 96.1 (H) × 313.1 (D) mm
質 量	5 kg
付 属 品	電源コード (2 m) …1, 音声入力用着脱式ターミナルプラグ (3.81 mm, 3P) …6, 制御入出力用着脱式ターミナルプラグ (3.81 mm, 4P) …4, リモート制御用着脱式ターミナルプラグ (3.5 mm, 4P) …2, スピーカー出力用着脱式ターミナルプラグ (5 mm, 6P) …1, ボリュームカバー…4
別 売 品	ラックマウント金具: MB-23B 通気パネル : PF-013B

(*1) 0 dB = 1 V


■ 外観図

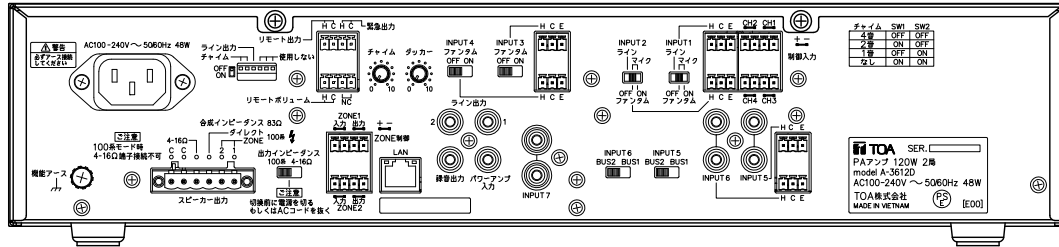

背面図

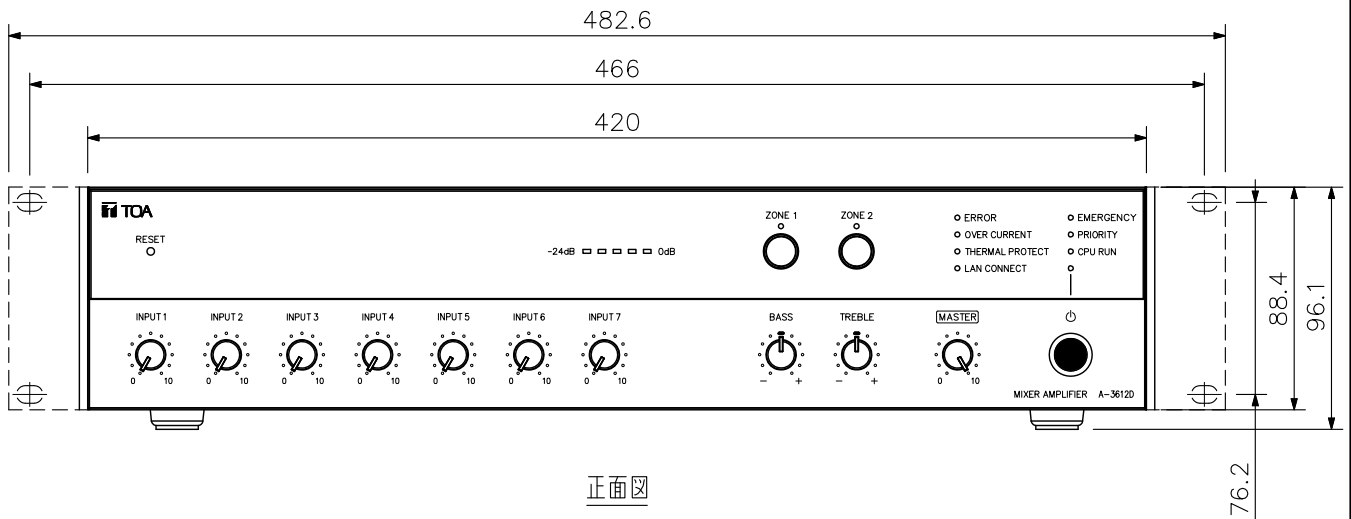

正面図

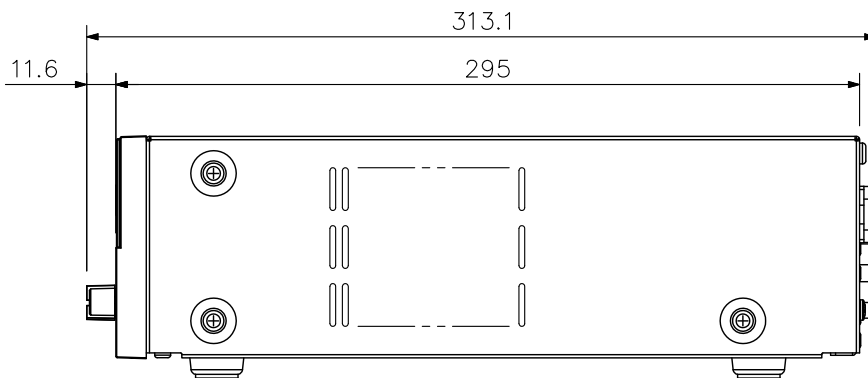

側面図

単位：mm 縮尺：1/3