
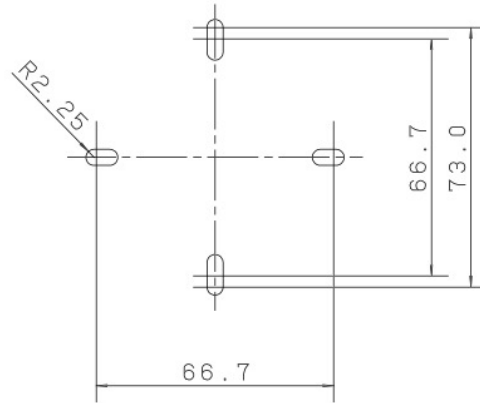
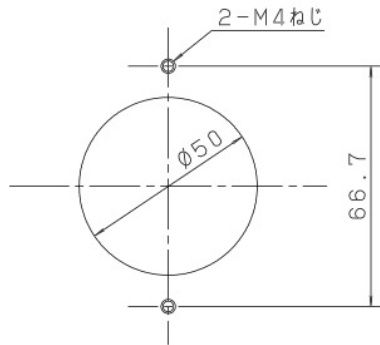
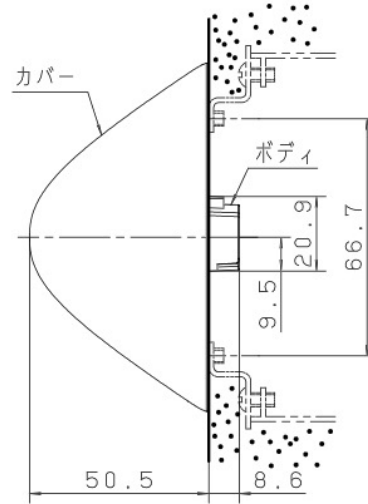


主要部品 材質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	ボディ	ABS樹脂	オフホワイト		
	カバー	AS樹脂	レッド		

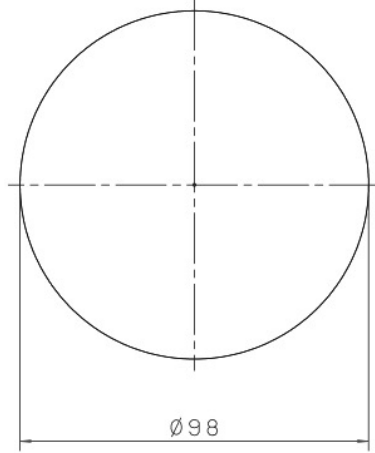

消火栓ボックス用加工図

ボックス取付寸寸法図

定 格	消費電流	9mA (DC/AC24V時)
	結線仕様	無極性
	使用周囲温度	-10℃~+50℃
	質 量	66g
適用電線		単 線: $\varnothing 0.65, \varnothing 0.9, \varnothing 1.2$ より線: $0.5 \sim 1.25 \text{mm}^2$
そ の 他	適合ボックス カバ ー	JIS C8340 中型四角アウトレットボックス 丸孔カバー (取り付けピッチ 66.7mm) 丸型露出ボックス (取り付けピッチ 73.0mm) 丸型露出ボックスに取り付ける場合は、 皿ネジ (M4) をご使用ください。

商品仕様書図	品名	表示灯		品番	BV8027
単位: mm 第三角法	作成	2017年 11月 27日	改	1	パナソニック株式会社