

### ■ 概要

20 cmウーハーと定指向性ホーン+ドライバーとの組み合わせによる防滴タイプの2ウェイ密閉型スピーカーです。ポータブルアンプ、スピーカースタンドと組み合わせて使用する移動用PAシステムです。持ち運びに便利な専用のスピーカーケースとのセットです。

### ■ 仕様

構成	品	スピーカー…1, スピーカーケース…1	
総	質	量	12.5 kg

#### スピーカー


エンクロージャ形式	密閉型
許容入力	連続ピンクノイズ：40 W, 連続プログラムノイズ：120 W
定格インピーダンス	8 Ω
出力音圧レベル	93 dB (1 W, 1 m)
周波数特性	80 Hz~18 kHz (SPL -10 dB) 60 Hz~20 kHz (ピーク -20 dB)
使用スピーカー	低域用：20 cmコーン型 (防滴タイプ) 高域用：定指向性ホーン+ドライバー
入出力端子	防滴タイプコネクタ NLT4MP…1
防水性能	IPX4
仕上	エンクロージャ：低発泡ポリプロピレン 黒 (マンセルN1.0近似色) パンチングネット：圧延鋼板 黒 (マンセルN1.0近似色)
寸法	452 (W) X 282 (H) X 210 (D) mm
質量	8.2 kg
適合アンプ	KZ-30A, KZ-65A, KZ-120CD, KZ-120SC
付属品	スタンドアダプター…1, スピーカー取付ノブ…2, スピーカーケーブル (コネクタ XLR-4-12C, スピコン NLT4FX 相当品, 20 m) …1
別売品	移動用PAスピーカースタンドセット：KZ-534

#### スピーカーケース


仕上	アルミラミネート合板 シルバー (アルミ生地)
寸法	478 (W) X 445 (H) X 259 (D) mm
質量	4.3 kg

### ■ 外観図

#### スピーカー

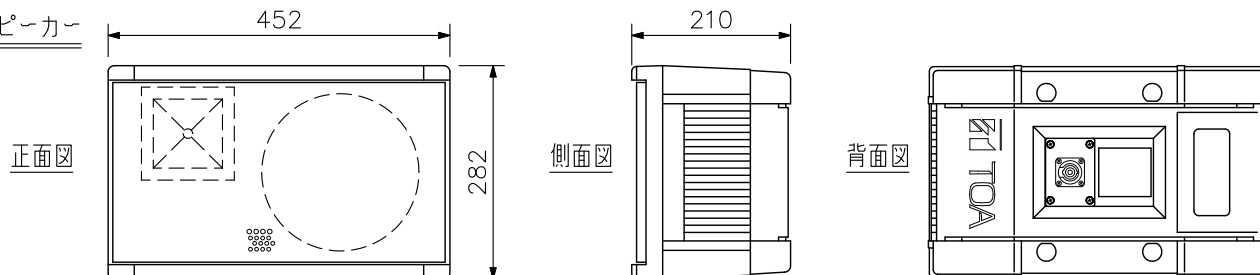

#### スピーカーケース

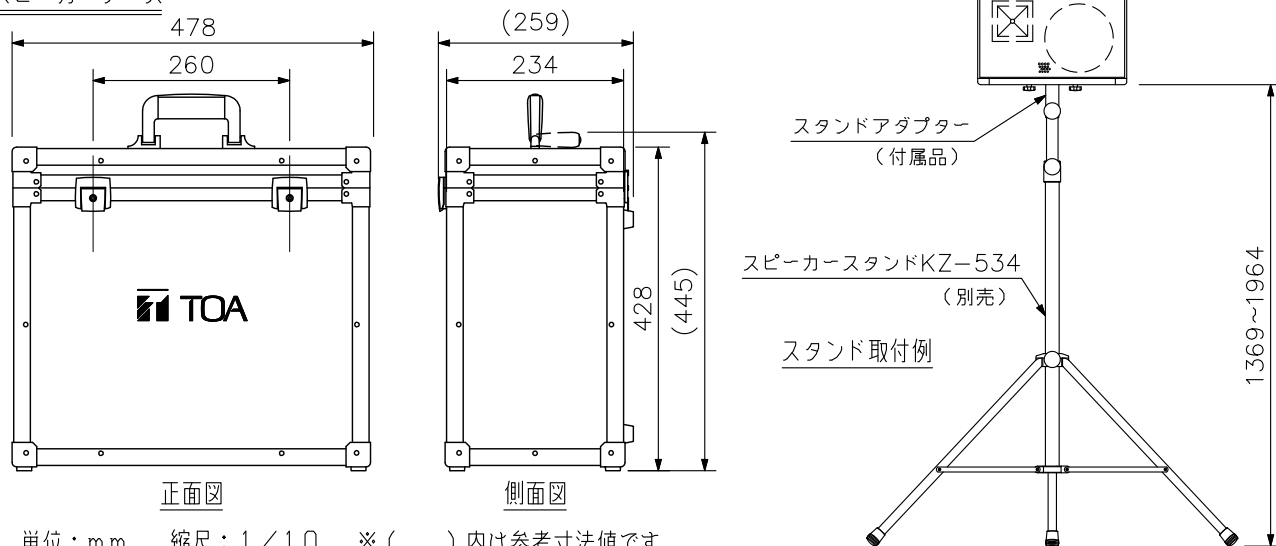

単位：mm 縮尺：1/10 ※ ( ) 内は参考寸法値です。