

■ 概要


壁掛型非常用放送設備FS-1000シリーズ専用の業務用電源ユニットです。
 FS-1000システムにおいて、業務停電放送を行うための機器です。
 本機と業務用蓄電池を搭載することで、停電時にも業務放送を行うことができます。

■ 仕様


電源	源	DC24 V
適用蓄電池	池	密閉型ニカド電池 1個 NDC-2460 (6000 mAh/5 HR) (別売)
充電方式	式	トリクル充電 充電電流: 約200 mA
表示灯	灯	蓄電池電圧(緑), 充電中(緑)
使用温度範囲	圍	0℃~+40℃
使用湿度範囲	圍	90%RH以下(ただし結露のないこと)
仕	上	表面処理鋼板 ライトアイボリー(マンセル2.5Y9/1近似色) 半艶
寸	法	450(W)×155.7(H)×130(D) mm
質	量	3.7 kg
付属品	品	結束バンド…1, 接続ケーブル(電源用, 制御用)…各1, 業務用電源ユニット固定ねじ(M4×8)…6
別売品	品	密閉型ニカド電池: NDC-2460

■ 外観図


上面図

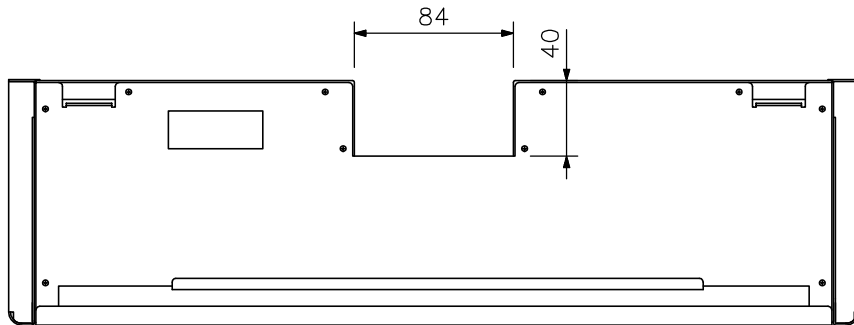

正面図

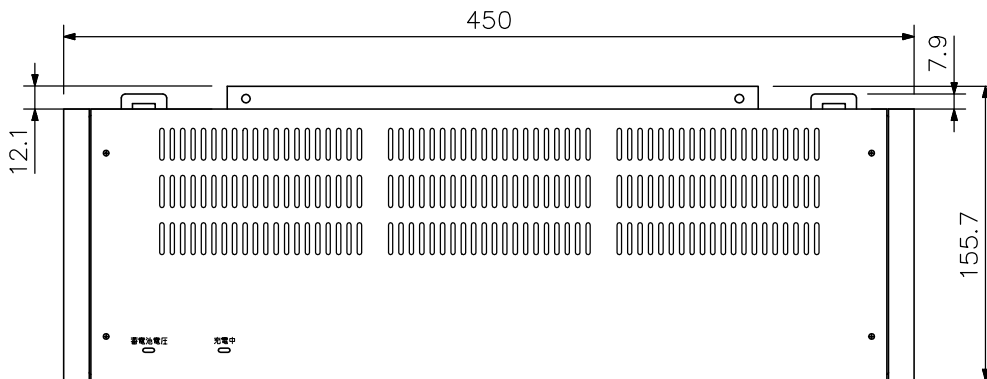

側面図

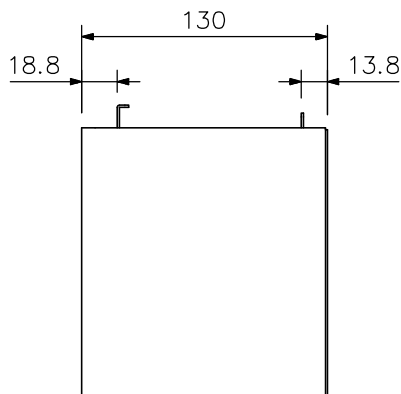

単位: mm 縮尺: 1/4