

製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は2019年11月現在のものです。

ワイヤレス受信機 WX-SR202A

■ 概要

本機は、1.9 GHz 帯デジタルワイヤレスマイクシステムのワイヤレス受信機です。本機に接続するワイヤレスアンテナ（WX-SA250A：別売品）を介して、ワイヤレスマイクロホン（WX-ST200、WX-ST210、WX-ST250、WX-ST400：ともに別売品）またはポータブルワイヤレス送信機（WX-ST510：別売品）からの音声を受信し、音量を調節して出力します。またワイヤレスアンテナに電源の供給もします。

- ワイヤレスアンテナは8台まで接続可能です。
- 本機は2本のワイヤレスマイクロホン、またはポータブルワイヤレス送信機を使用可能です。
- 本機に増設ワイヤレス受信機（WX-SE200A：別売品）を接続することで（3台まで）、システムでは最大14本のワイヤレスマイクロホン、またはポータブルワイヤレス送信機が使用可能です。
- 音声出力はチャンネル別出力とミキシング出力があり、接続機器に応じて選択可能です。




■ 仕様

電源	AC100 V 50 Hz / 60 Hz	
消費電力	55 W	
周波数特性	50 Hz～15 kHz	
S/N	チャンネル出力 : 70 dB 以上 ミキシング出力 : 64 dB 以上	
ワイヤレスアンテナ接続端子	接続数	8
	コネクタ	RJ-45
	使用ケーブル	CAT5 / CAT5e / CAT6 ストレートケーブル
増設ワイヤレス受信機接続端子	コネクタ	RJ-45
	使用ケーブル	CAT5 / CAT5e / CAT6 ストレートケーブル
補助入力端子	コネクタ	コネクタ式端子台
	入力特性	-10 dBV 平衡 600 Ω
チャンネル出力端子	系統数	2
	コネクタ	コネクタ式端子台
	出力特性	-10 dBV 平衡 600 Ω
ミキシング出力端子	コネクタ	コネクタ式端子台
	出力特性	-10 dBV / -50 dBV 平衡 600 Ω
ネットワーク接続端子	コネクタ	RJ-45
	通信方式	100BASE-TX
設定保守用接続端子 表示（インジケータ）	コネクタ	USB マイクロ B
	共通	電源、アンテナ1～8、同期、メイン、PHS 検出、常時通電
	各チャンネル	受信レベル（5段階）、音声レベル、マイク電池、登録
使用温度範囲	0℃～45℃	
使用湿度範囲	0%～90%（結露なきこと）	
寸法	約420 mm（幅）×44 mm（高さ）×250 mm（奥行き） （ゴム足、つまみなど突起部除く）	
質量	約2.8 kg	
仕上げ	AV ライトグレー塗装	

■ 付属品

取扱説明書	1冊	保証書	1冊
ラックマウント金具	2個	ラックマウント取付ねじ（M4×10 mm）	4本
コネクタ式端子台（6ピン）	2個		

■ 外観図 単位 (mm)

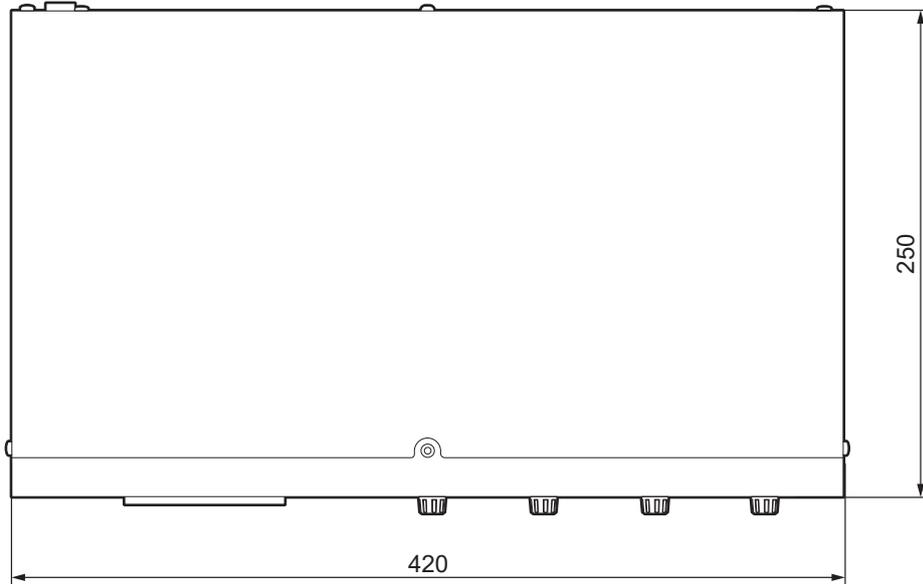

スイッチカバーを外した状態