

- 製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は2015年9月現在のものです。

チャイムユニット WZ-DP310

■ 概要

本機はチャイムなど8種類の音源を内蔵したチャイムユニット（WZ-DP310）です。
別売りのSDメモリーカードに収録した2つの音源ファイルを再生することができます。
ライン入力を1系統備えており、外部から音声を入力し、本機で再生する音声とミキシングすることができます。

■ 仕様

● 基本仕様

電源	AC100 V (50 Hz/60 Hz) または DC24 V
消費電力 ^{※1}	3 W
使用温度範囲	0 °C～+45 °C
質量	2.1 kg
寸法	幅 420 mm 高さ 44 mm 奥行き 190 mm
仕上げ	パネル : AV ライトグレー色 ABS 樹脂 (マンセル N8 近似色) 上カバー : AV ライトグレー色塗装 (マンセル N8 近似色) 日塗工 CN-80 近似色

※1：この表示は、電気用品安全法の技術基準に基づくものです。

● 制御入出力

外部制御入力	8 回路 開放電圧 5 V 短絡電流 2 mA (ユーロブロックコネクタ)
動作中出力	1 回路 無電圧マイクリレー接点 DC30 V 最大制御電流 1 A (ユーロブロックコネクタ)

● 音声部

内蔵音源	8 曲 (ウエストミンスターの鐘、コールサイン上り 4 音/下り 4 音 他)
記録メディア	2 曲 (SD/SDHC メモリーカード:別売品)
推奨 SD/SDHC メモリーカード	パナソニック製業務用 SD カード
ド	SDHC カード : 4 GB、8 GB、16 GB、32 GB SD カード : 2 GB (miniSD カード、microSD カードは除く)
音声ファイルフォーマット	WAV 44.1 kHz サンプリング 16 bit ステレオ/モノラル ※音声出力は、モノラル出力のみ
周波数特性	ライン 20 Hz～20 kHz
ライン入力	入力レベル -10 dBV 入力レベル調節可能 (前面) 入力インピーダンス 10 kΩ 平衡 コネクタ ユーロブロックコネクタ ※内蔵音源、SD 音源とのミキシングが可能
音声出力	出力レベル -10 dBV 出力インピーダンス 2.2 kΩ 平衡 適合インピーダンス 10 kΩ 平衡 コネクタ ユーロブロックコネクタ

■ 付属品




↓以下の付属品は設置工事で使用します。

取扱説明書	1 冊	電源コード	1 本
保証書	1 式	電源コードクランプ	1 本
		ラックマウントアングル	2 個
		ラック取付ねじ (M5×12)	2 個
		マウントアングル取付ねじ (M4×10)	4 個
		ゴム足	4 個
		結束バンド	1 本

■ 内蔵音源

No.	名称
1	ウエストミンスターの鐘
2	コールサイン上り4音
3	コールサイン下り4音
4	ブザー音
5	サイン音1
6	サイン音2
7	環境音楽
8	蛍の光

■ 外観寸法図 (単位: mm)

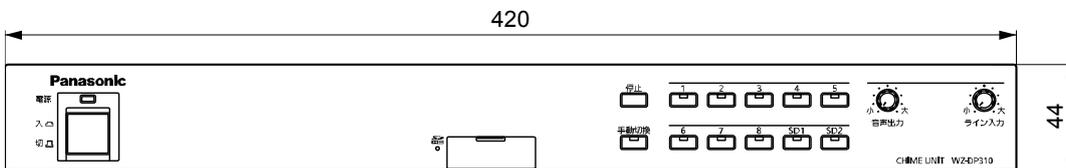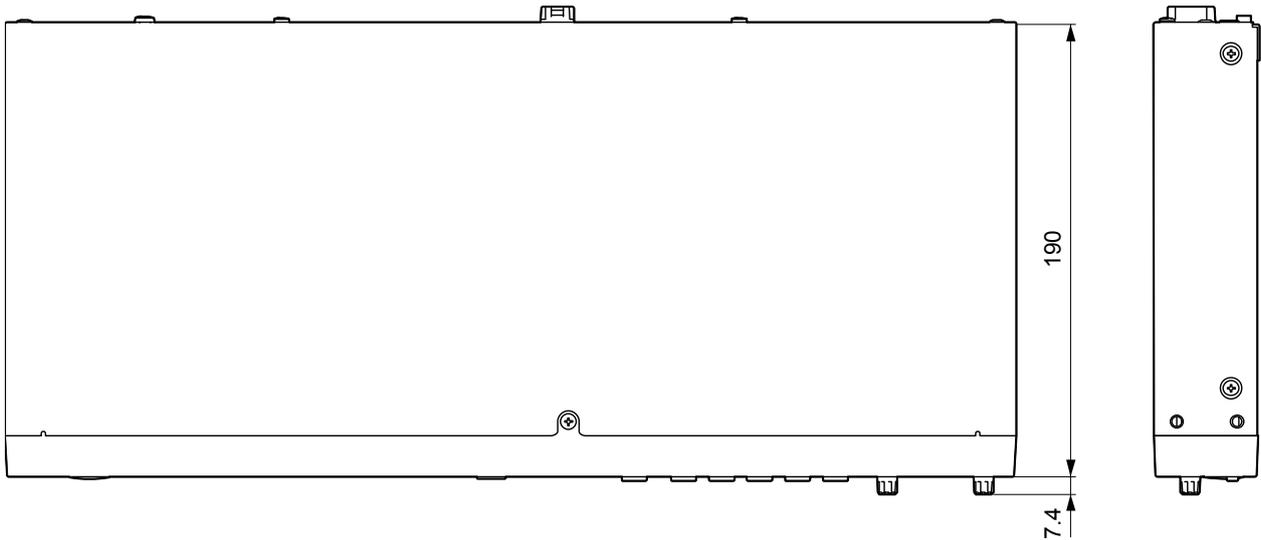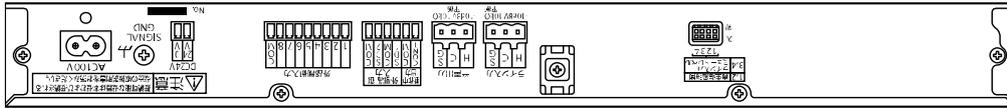

■ ブロック図

