

### 概要

20 cmウーハーと定指向性ホーンツイーターとの組合せによる2ウェイ密閉型スピーカーです。専用のキャリングケースに収納しています。ポータブルアンプ、スピーカースタンドと組み合わせると移動用PAとして最適です。

### 仕様

構成	品	スピーカー(ブラケット付)…1, 収納ケース…1, スピーカーケーブル(コネクターXLR-4-11C, XLR-4-12C相当品, 20 m)…1	
総	質	量	14 kg

#### スピーカー部

エンクロージャ形式	密閉型
許容入力	連続プログラムノイズ: 65 W
定格インピーダンス	8 Ω
出力音圧レベル	93 dB(1 W, 1 m)
周波数特性	80 Hz~18 kHz (SPL -10 dB), 60 Hz~20 kHz (ピーク -20 dB)
使用スピーカー	低域用: 20 cmコーン型(防滴タイプ), 高域用: 定指向性ホーン+ドライバー
入出力端子	コネクターXLR-4-31, XLR-4-32相当品 各1
仕	上
エンクロージャ	低発泡ポリプロピレン 黒(マンセルN1.0近似色)
パンチングネット	圧延銅板 黒(マンセルN1.0近似色)
寸法	452(W)×382(H)×210(D) mm(ブラケットを含む)
質量	8.5 kg(ブラケットを含む)
適合アンプ	KZ-30A, KZ-65A
別売品	移動用PAスピーカースタンドセット: KZ-534


#### 収納ケース部

仕	上	アルミラミネート合板 シルバー(アルミ生地)
寸法	478(W)×445(H)×259(D) mm	
質量	4.3 kg	


### 外觀図

#### スピーカー


正面図

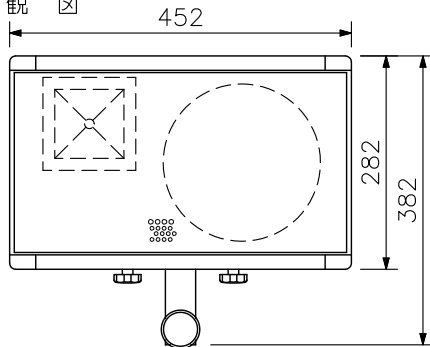



側面図

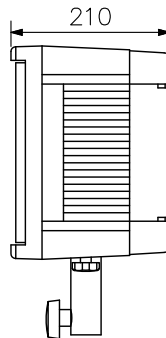

背面図

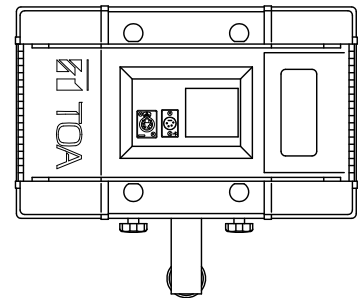


底面図

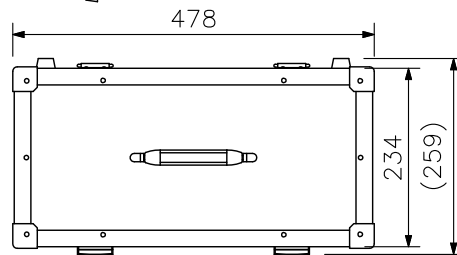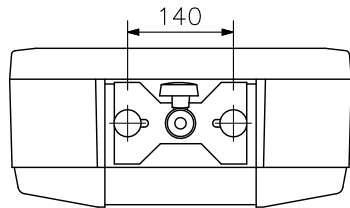


上面図

スタンド取付例


スピーカースタンドKZ-534 (別売)

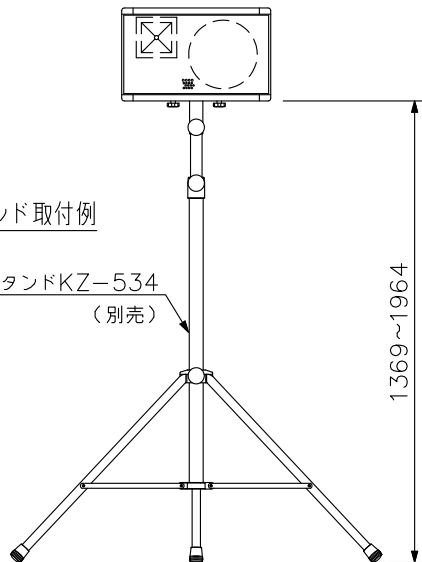

正面図

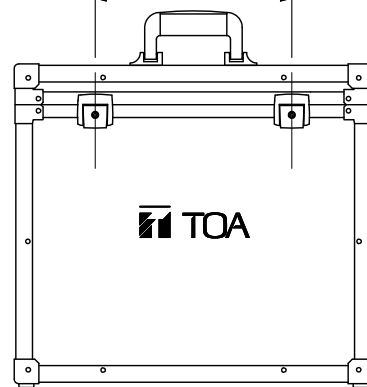

正面図

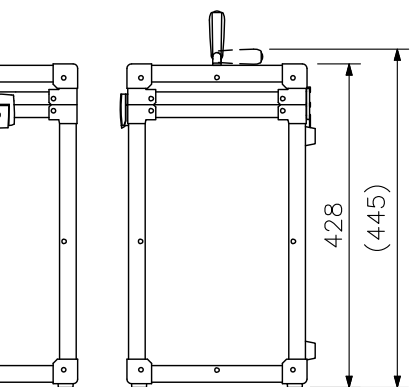

収納ケース

側面図

単位: mm 縮尺: 1/10

※ ( ) 内は参考寸法値です。